



# Maxos fusion

## LL646T 7 WH

### Maxos fusion Rail - 7 conductors - White

Maxos Fusion — это настраиваемая светодиодная магистральная система, которая обеспечивает высочайшее качество освещения и более чем в два раза экономичнее чем люминесцентные лампы. В магазинах все линейные панели, нелинейные модули и точечные светильники можно тесно интегрировать с магистралью, чтобы товар на витринах выглядел ярко и привлекательно. Для промышленных предприятий эта система сокращает затраты на установку и обслуживание, поскольку использует меньшее число панелей. Благодаря 13-проводному шинному проводу, свободному расположению прожекторов и интеграции с другими каналами и оборудованием сторонних производителей, эта система экономит потолочное пространство. Кроме того, ее удобно перенастраивать. В систему можно интегрировать датчики для сбора данных, что позволяет использовать подробные аналитические сведения в интересах своего бизнеса.

### Данные о продукции

Общая информация	
Соединение	Внутренний разъем
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Гарантийный период	5 лет
Материал	Steel
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Цвет аксессуара	White

Код семейства продуктов	LL646T [ Maxos fusion Rail]
<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Опция цепи	7 [ 7 conductors]
<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Материал фиксации	Нержавеющая сталь
Общая длина	4552 mm
Общая ширина	63 mm
Общая высота	43 mm
Высота	44 mm


## Maxos fusion

Цвет	White
Размеры (высота x ширина x глубина)	43 x 63 x 4552 mm (1.7 x 2.5 x 179.2 in)
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Код защиты от проникновения	IP54 [ Защита от накопления пыли, защита от брызг]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [ 0.2 J standard]
<b>Условия эксплуатации</b>	
Диапазон температуры окружающей среды	-10 to +35 °C

<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871869639759699
Название продукта для заказа	LL646T 7 WH
EAN/UPC — продукт	8718696397596
Код заказа	910925864279
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	910925864279
Вес нетто (шт.) SAP	5,610 kg



## Чертеж размеров

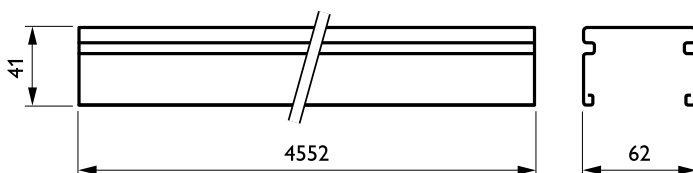

Maxos Fusion Rail LL512T-LL646T

