



CoreLine Trunking Gen2

LL234X 7x1.5 BC

Coreline Trunking Gen2


CoreLine Trunking Gen2 — это магистральная система освещения, разработанная для простоты проектирования и монтажа. В портфель входят модели с различной длиной, световыми потоками и формой луча — можно найти решение для любого проекта в любой отрасли. Система CoreLine Trunking Gen2, которая отличается простотой эксплуатации и интеграции точечных светильников и датчиков, обеспечивает равномерное и высококачественное освещение. Кроме того, изделия защищены от случайного попадания воды. Благодаря простым сборке и монтажу, эта инновационная система быстро устанавливается при ремонте или модернизации.

Данные о продукции


Общая информация		Соответствие требованиям и область применения	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Маркировка CE	CE mark	Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]
Материал	Steel	Данные об изделии	
Цвет аксессуара	White	Полный код продукта	871951410852300
Код семейства продуктов	LL234X [Coreline Trunking Gen2]	Название продукта для заказа	LL234X 7x1.5 BC
Эксплуатационные и электрические характеристики		EAN/UPC — продукт	8719514108523
Входное напряжение	220 to 240 V	Код заказа	910925867595
Входная частота	50–60 Hz	Нумератор — количество на упаковку	1
Механические компоненты и корпус		Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Общая длина	3400 mm		
Общая ширина	80 mm		

CoreLine Trunking Gen2

Материал (SAP)	910925867595
Вес нетто (шт.) SAP	3,450 kg



Чертеж размеров

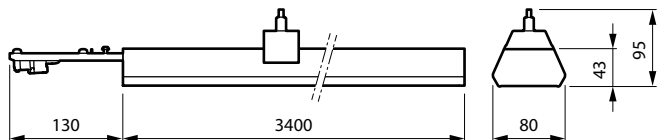

Coreline Trunking Gen2 LL212X-LL234X

