



ИЗУ для разрядных ламп для МК4 для схем полупараллельного подключения

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Запалы HID для полупараллельных систем

Данные о продукции

Общая информация	
Код области применения	578-S
Тип лампы	SON/CDM/МН/НПИ/HPA/CDO
Количество ламп	1 штука/единица
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Тип зажигания	Semi-Parallel
Попытки пуска	3
Количество импульсов пуска	1
Время пуска (макс.)	1185 s
Напряжение пуска (макс.)	5,00 kV
Напряжение пуска (мин.)	1,80 kV
Напряжение срабатывания	190 V
Характеристики сетевого напряжения (переменного тока)	-8% - +6%


Безопасность сетевого напряжения (переменного тока)	-10% - +10%
Потеря мощности (ном.)	0.5 W
Проводка	
Длина снятия изоляции провода	6.0 mm
Поперечное сечение контактного провода балласта	0.50-2.50 mm ²
Тип соединения	Screw
Характеристики системы	
Номинальная мощность балласта-лампы	35-600 W
Температура	
Температура окружающей среды (макс.)	85 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-30 °C
Температура хранения (макс.)	85 °C
Температура хранения (мин.)	-35 °C

ИЗУ для разрядных ламп для МК4 для схем полупараллельного подключения

Температура корпуса максимальная (макс.)	90 °C
Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	CE marking ENEC certificate
Данные об изделии	
Полный код продукта	872790089569800
Название продукта для заказа	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

EAN/UPC — продукт	8711500881779
Код заказа	913700655466
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	20
Материал (SAP)	913700655466
Вес нетто (шт.)	31,400 g

Чертеж размеров

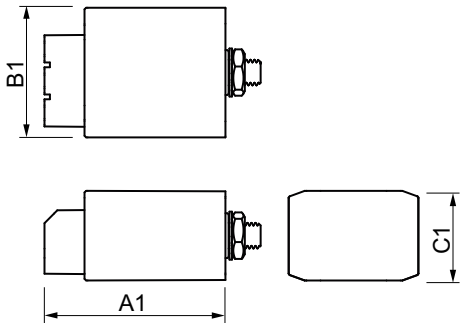

Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

