



Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Светодиодная лампа CorePro PLC 2P состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентной лампы. Лампа идеально подходит для создания общего освещения: соответствует базовым требованиям к освещению, обеспечивает значительное энергосбережение и не наносит ущерба окружающей среде.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G24D-2 [G24d-2]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h
Цикл переключения	50000X
Исходное измерение потока	Sphere

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача (ном.)	650 lm
Обозначение цвета	White (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	92,31 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Ток лампы (макс.)	35 mA
Ток лампы (мин.)	25 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Напряжение (ном.)	220–240 V

Температура	
Температура окружающей среды (макс.)	35 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C

Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	65 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал колбы	Пластиковый
Длина продукта	100 mm
Форма колбы	Трубка, с одним цоколем

Соответствие требованиям и область применения

Класс энергоэффективности	F
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	7 kWh
Регистрационный номер в EPREL	403556

Данные об изделии

Полный код продукта	871869654127200
Название продукта для заказа	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
EAN/UPC — продукт	8718696541272
Код заказа	929001201402
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	929001201402
Copy Net Weight (Piece)	0,077 kg



Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2


Фотометрические данные





LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

Фотометрические данные


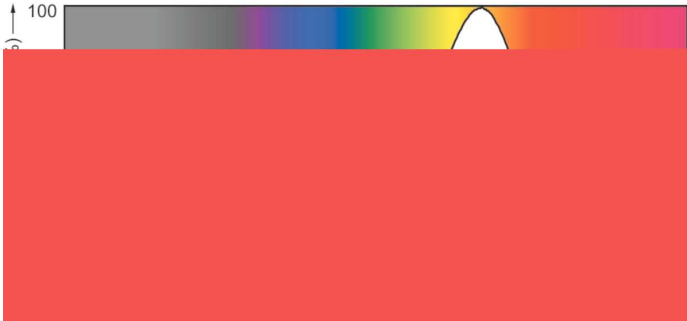


Срок службы

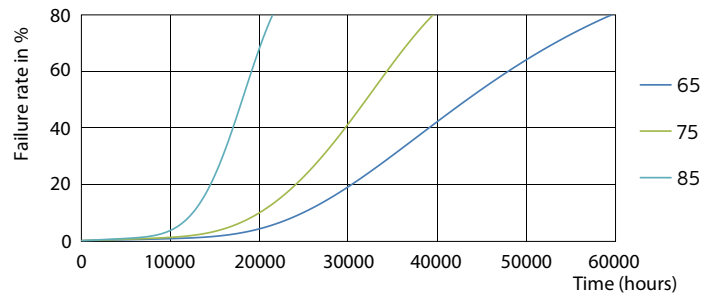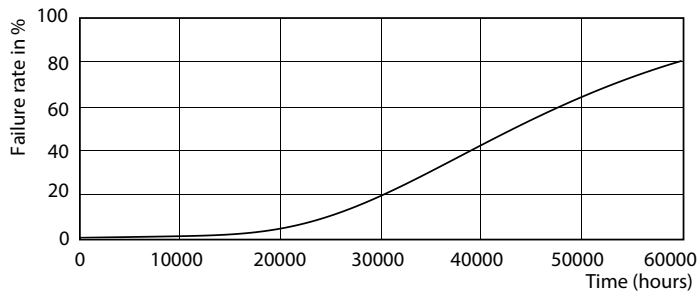

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

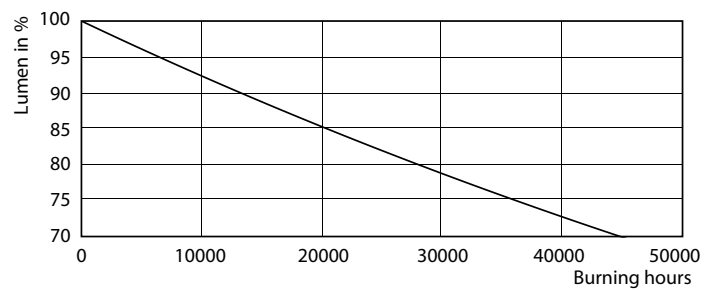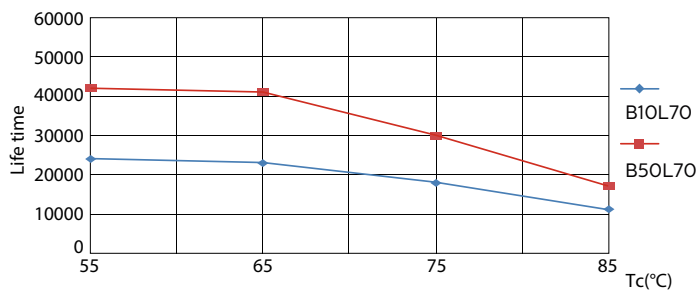


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

Срок службы

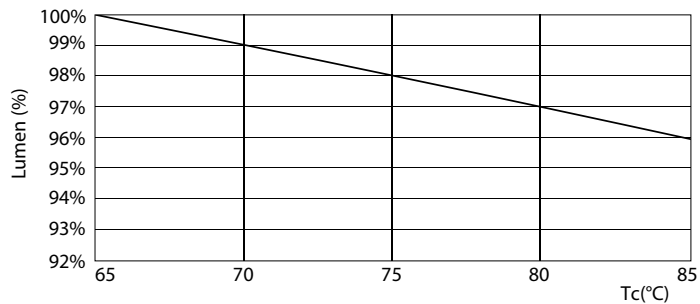

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

