



HORTI

MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT

Натриевая лампа высокого давления с прозрачной внешней колбой, высокой эффективностью света для роста и длительным сроком службы

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	K12X30S [K12x30s]
Рабочее положение	P [Parallel or Horizontal(HOR)]
Срок службы до 10% отказов (ном.)	10000 h
Описание системы	Electronic

Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [Цветовая температура 2000 K]
Фотосинтетический фотонный поток (PPF)	2150 $\mu\text{mol/s}$
Поддержание фотосинтетического фотонного потока 4000 ч	98 %
Поддержание фотосинтетического фотонного потока 8000 ч	96 %
Поддержание фотосинтетического фотонного потока 10 000 ч	95 %
Координата цветности X (ном.)	0,537
Координата цветности Y (ном.)	0,427
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	155 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)	33
----------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Напряжение питания лампы	400 V [400]
Power (Rated) (Nom)	1020,0 W
Напряжение сети пуска (ном.)	398 V
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	300 s
Время пуска (макс.)	300 s
Напряжение (макс.)	240 V
Напряжение (мин.)	200 V
Напряжение (ном.)	220 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Время работы 90 % (макс.)	10 min

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачное
Форма колбы	T40 [T 40mm]

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.)	35 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	1020 kWh

Требования по дизайну светильника


Температура колбы (макс.)	700 °C
---------------------------	--------

Данные об изделии

Полный код продукта	871869682951600
Название продукта для заказа	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT

EAN/UPC — продукт	8718696829516
Код заказа	928152419216
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	30
Материал (SAP)	928152419216
Net Weight (Piece)	108,000 g


Чертеж размеров

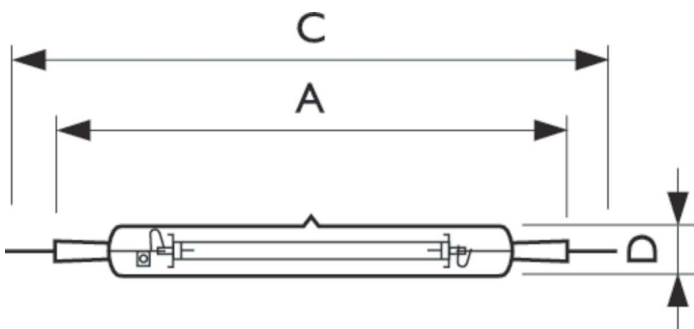


MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT

Product	D (max)	O	C (max)	A
MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	33,5 mm	147 mm	394 mm	325 mm

Фотометрические данные

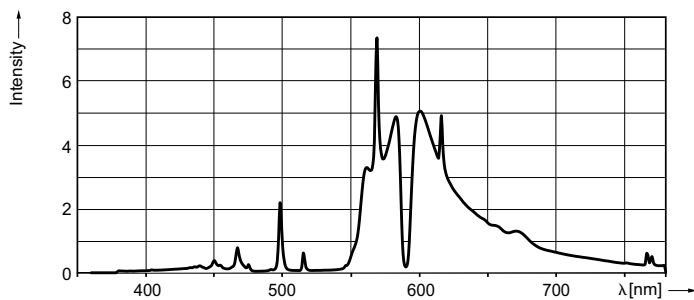

LDPB_SONTHORT_0001-Spectral power distribution B/W

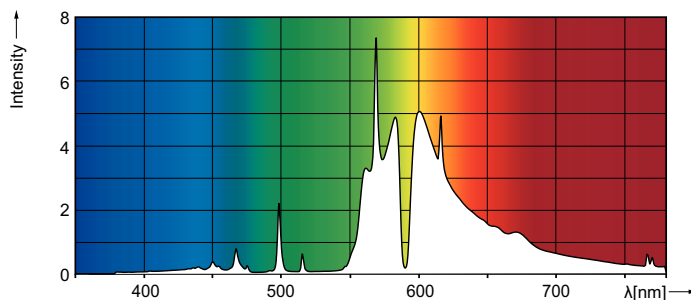

LDPO_SONTHORT_0001-Spectral power distribution Colour

