



Светодиодная Лампа CorePro PLC 4P

CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Светодиодный светильник CorePro PLC 4P состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Это изделие идеально подходит для создания общего освещения: оно соответствует базовым требованиям к освещению, обеспечивает значительное энергосбережение и не наносит ущерба окружающей среде.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G24Q-3 [G24q-3]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h
Цикл переключения	50000X
Исходное измерение потока	Sphere

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача (ном.)	1000 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	100,00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Ток лампы (макс.)	400 mA
Ток лампы (мин.)	250 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Напряжение (ном.)	20-50 V

Температура	
Температура окружающей среды (макс.)	35 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	76 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Светодиодная Лампа CorePro PLC 4P

Механические компоненты и корпус

Длина продукта	200 mm
Форма колбы	Трубка, с одним цоколем


Соответствие требованиям и область применения

Класс энергоэффективности	F
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	9 kWh
Регистрационный номер в EPREL	403551

Данные об изделии

Полный код продукта	871869654117300
Название продукта для заказа	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC — продукт	8718696541173
Код заказа	929001200902
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	929001200902
Copy Net Weight (Piece)	0,088 kg



Чертеж размеров

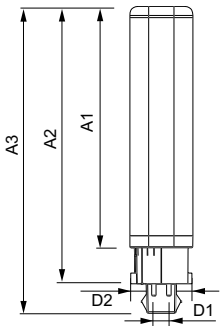

CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Фотометрические данные



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

Светодиодная Лампа CorePro PLC 4P

Фотометрические данные





Срок службы

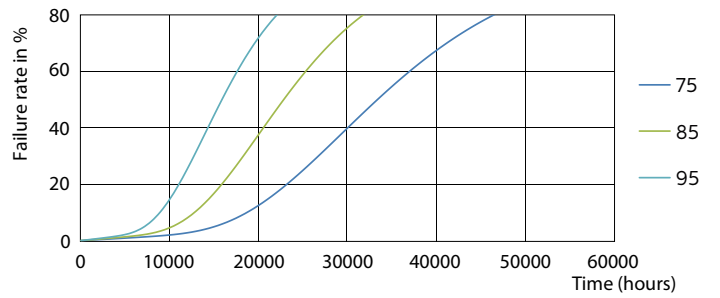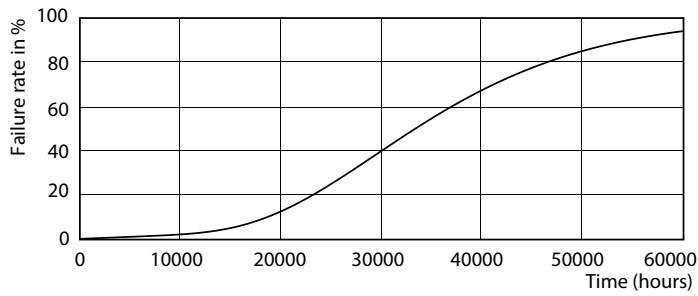

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

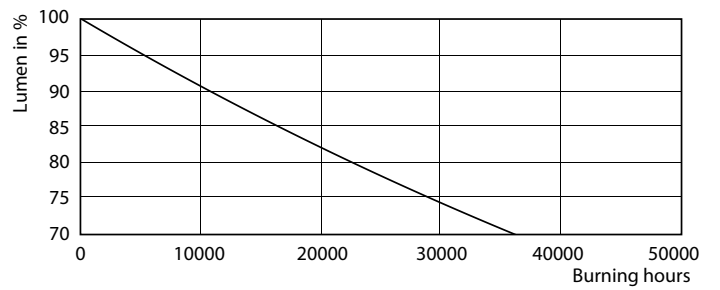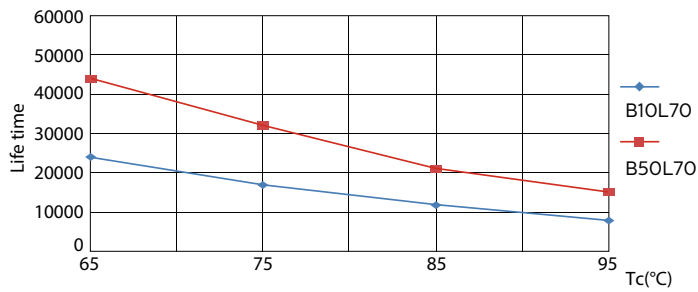


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

Светодиодная Лампа CorePro PLC 4P

Срок службы

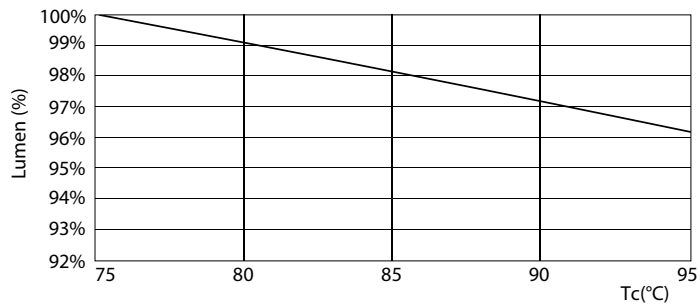

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

